

SYLPRO

SCHALLDÄMMUNG UNTERLEGEN

SCHALLDÄMMUNG FÜR FUSSBÖDEN MIT SBR-GUMMIGRANULATEN IN GERINGEN STÄRKEN

■ PRODUKTBESCHREIBUNG

Schallsolierung, in ... m Rollen, 1.25 m Breit, Schwarz. Materialstärke mm Dick. Hergestellt aus SBR Gummigranulate, im Hitzeverfahren mit Polyurethanklebstoff. Die Materialdichte ist 730 Kg/m³.



ZERTIFIZIERTE VERBESSERUNG

Konzipiert für die Verwendung mit verschiedenen Arten von Böden und Konstruktionen.



FLEXIBILITÄT

Ermöglicht trockenes Verlegen oder Verkleben je nach Anwendung



REDUZIERUNG DER VERLEGEKOSTEN

Die Maßtoleranz ermöglicht eine schnelle und genaue Montage. Aufgrund der Oberflächengestaltung ist eine hervorragende Haftung



ZUR VERWENDUNG MIT

Fußbodendämmung oder modulare Dachsysteme

■ TECHNISCHE DATEN

Stärke	3 - 5 mm	Dynamische Steifigkeit s'	≤ 77 MN/m ³
Länge	20 - 10 m	Komprimierbarkeit c	≤ 0,2 mm
Breite	1,25 m	Bewertete Trittschallminderung ΔLw	≥ 19 dB
Dichte	730 kg/m ³	Brandklasse	E
		Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,12 W/m K

SYLPRO

SCHALLDÄMMUNG UNTERLEGEN




INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE AKUSTISCHE ISOLIERUNG SYLPRO

- 1** Verlegen Sie die Randstellprofile "Profyle Flat 5" entlang den Wänden.



- 2** SCHWIMMENDE VERLEGUNG: Verlegen Sie und verkleben Sie die Stosstellen mit dem Stik-

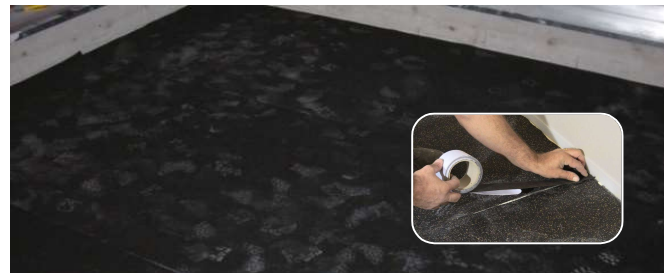

- 3** Verlegen Sie anschliesend den Parkettboden.



- 4** VERKLEBTE VERLEGUNG: Tragen Sie den Kleber auf den Untergrund auf. Verlegen Sie die Sylpro



- 5** Kleben Sie den Parkett mit dem korrekten Kleber auf Sylpro auf.



- 6** Schneiden Sie die überstehenden Teile der Randstreifen weg.



SCHALLSCHUTZNACHWEISE

Wir stellen Ihnen die Schallschutznachweise des Produktes zur Verfügung, welche die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte ermöglichen.



ABNAHMEPRÜFUNG

Die erzielten Schalldämmleistungen können vor Ort von einem fachkundigen Techniker getestet werden



SCHALLSCHUTZ-SUPPORT

Unser technisches Personal kann Sie in allen Projektphasen unterstützen und bei der Bestimmung der Materialien beraten



HILFE BEIM VERLEGEN

Mit unserem weit verzweigten Netz an Vertriebspersonal helfen wir Ihnen bei der Koordination der ersten Verlegeschritte auf der Baustelle

EINIGE ARBEITEN GEMACHT > BESUCHEN SIE DIE WEBSITE

KONTAKT TECHNISCHES BÜRO FÜR WEITERE INFORMATIONEN



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.3 07/01/25 DE

