





DÄMMUNG UND BAUSCHUTZ

SYLPRO AD

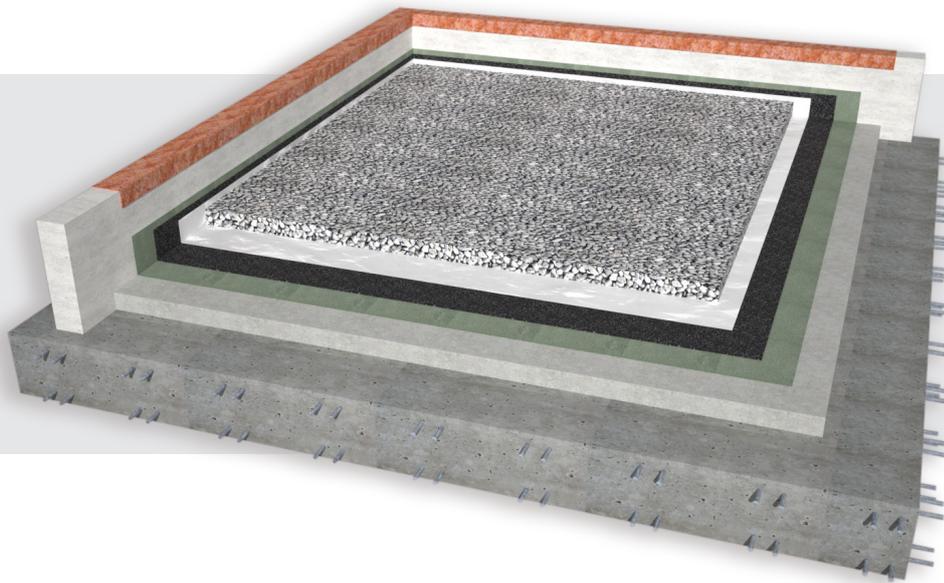

Schutz für Bitumenbahnen

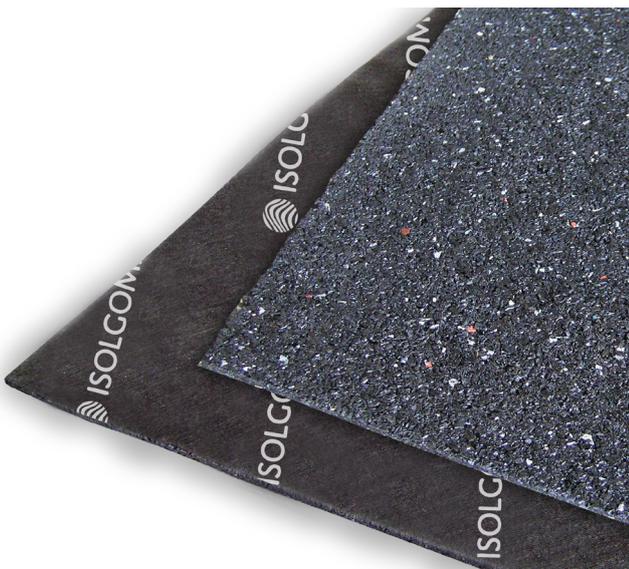

SYLPRO AD ist eine Schutzbahnlinie für Bauanwendungen. Sie besteht aus SBR-Gummigranulat, das im Heißpressverfahren mit einem Polyurethanklebstoff verbunden wird und kann vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Abriebschutz und Schutzbahn im Allgemeinen. Sylpro AD ist entwässernd und eisbeständig; ferner bietet das Produkt langwährende Leistungsstabilität. Die Matte kann einfach direkt auf der Bitumenbahn angebracht werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Mechanischer Schutz für abdichtende Bahnen
- Mechanischer Schutz für belüftete Holzdächer



Entdecken Technische Daten

Technische Daten		SYLPRO AD		
Nominalstärke	mm	6	8	10
Plattenabmessung	m	8,00 x 1,20		
Oberflächenmasse	kg/m ²	4,8	6,4	8,0
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m K	0,120		
Komprimierbarkeit c	mm	≤ 0,2		≤ 0,4
Brandklasse	Klasse	F		