GREI
TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR SCHWIMMENDE ESTRICHE

UNTER ESTRICH

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE TRITTSCHALLDÄMMUNG AUF ROLLEN AUS SBR-EPDM-GUMMIGRANULATEN

CE
ETA-23/0044

Selbstklebendes Seitenband zum Verbinden der Matten

CAM VOC FREE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schalldämmung unter Estrich auf Rollen aus Gummifasern aus dem Recycling von Altreifen (ELT) und EPDM-Gummigranulat, die im Hitzeverfahren mit Latex mit einem Untergrund aus grünem, reißfestem Vliesstoff gekoppelt werden. Stärke 7 mm, Länge 500 cm, Breite 104 cm einschließlich 4 cm selbstklebendender Seitenkante zur Überlappung der Rollen bei der Verlegung. Flächengewicht insgesamt: 2,80 kg/m². Dynamische Steifigkeit 8 MN/m³, Trittschalldämmung 24 dB, Brandklasse E, Wärmeleitfähigkeit 0,064 W/m K. Anteil an recycelten Materialien 88 %.

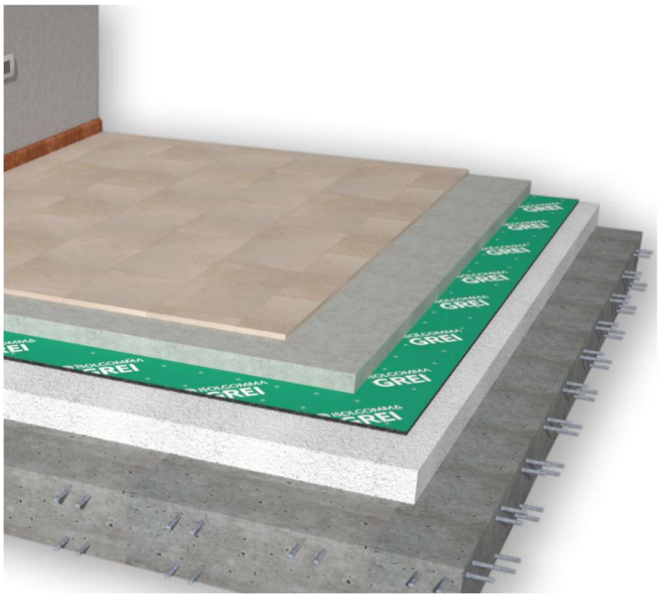

ZERTIFIZIERTES PRODUKT

Die Schalldämmung unter Estrich GREI garantiert maximale Schalldämmleistung beim Bau neuer gewerblich und privat genutzter Gebäude.

FLEXIBILITÄT

GREI passt sich an Schwimmfußböden, aber auch an dicke Estriche an, welche die fortschrittlichen technologischen Anlagen aufnehmen müssen, wie sie für neue Gewerbegebäude typisch sind.

REDUZIERUNG DER VERLEGEKOSTEN

Bedrucktes TNT für einfaches Messen und Zuschneiden. Ein spezieller Klebestift erleichtert die Verbindung der Matten

EINSATZBEREICH

Lösung unter Estrich für herkömmliche oder leichte Böden auch bei Strahlungssystemen, die eine hohe Trittschalldämmung verlangen

TECHNISCHE DATEN

Stärke	7 mm
Länge	5,00 m
Breite (einschließlich 4 cm selbstklebender Überlappung)	1,04 m
Gesamtes Flächengewicht	2,80 kg/m²
Recycelter Inhalt	88%

Dynamische Steifigkeit s'	8 MN/m³
Komprimierbarkeit c	1,7 mm
Bewertete Trittschallminderung ΔLw	24 dB
Brandklasse	E
Verkehrslast	≤ 3.000 kg/m²

© Isolgomma Srl. Daten und Bilder sind indikativ und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

GREI
TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR SCHWIMMENDE ESTRICHE

UNTER ESTRICH

VERLEGEANLEITUNG GREI

1 Bringen Sie den selbstklebenden Randstreifen an Wand und Boden mit Beachtung der Eckbereiche an.

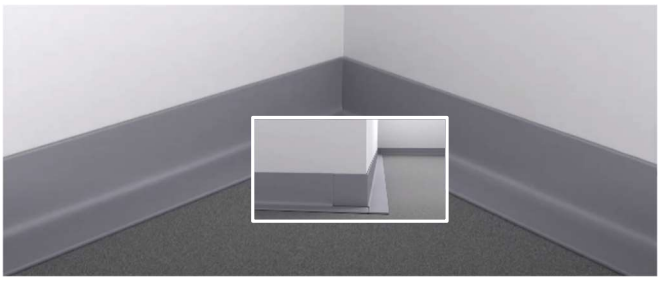

2 Legen Sie die Trittschalldämmung mit der Granulatseite nach unten auf den Boden.

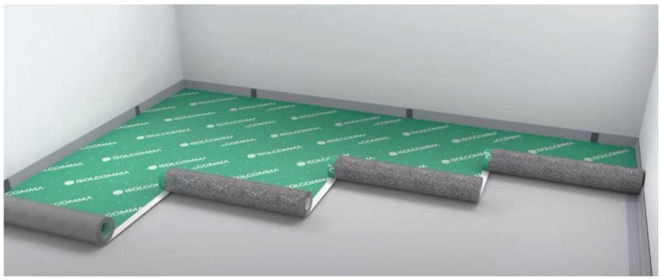

3 Die Vliesfahne wird auf den Selbstklebestreifen der unteren Bahn gedrückt.

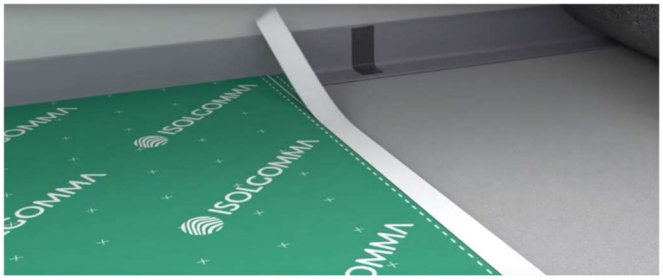

4 Einbringen des Estrichs.

5 Verlegung des Bodenbelages (Fliesen oder Parkett).

6 Entfernen Sie die überstehenden Teile der Randstreifen mit einem Messer.

SCHALLSCHUTZBEWERTUNG
Wir stellen Ihnen die Schallschutznachweise des Produktes zur Verfügung, welche die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte ermöglichen.

ABNAHMEPRÜFUNG
Die erzielten Schalldämmleistungen können vor Ort von einem fachkundigen Techniker getestet werden

SCHALLSCHUTZ-SUPPORT
Unser technisches Personal kann Sie in allen Projektphasen unterstützen und bei der Bestimmung der Materialien beraten

HILFE BEIM VERLEGEN
Mit unserem weit verzweigten Netz an Vertriebspersonal helfen wir Ihnen bei der Koordination der ersten Verlegeschritte auf der Baustelle

EINIGE ARBEITEN GEMACHT> BESUCHEN SIE DIE WEBSI

KONTAKT TECHNISCHES BÜRO FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.5 30/06/24 DE

© Isolgomma Srl. Daten und Bilder sind indikativ und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS