

PROFYLE FLAT 5

SCHALLDÄMMUNG UNTERLEGEN

VERTIKALES ENTKOPPLUNGSELEMENT AUS SELBSTKLEBENDEM POLYETHYLEN


PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes, schalldämmendes Band aus Polyethylen, weiss, Dicke 5 mm. Höhe 50 mm, Dichte 22÷25 kg/m³.



INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE AKUSTISCHE ISOLIERUNG PROFYLE FLAT 5

- 1 Installieren Sie das Profyle Flat 5 unten entlang der umlaufenden Wände.

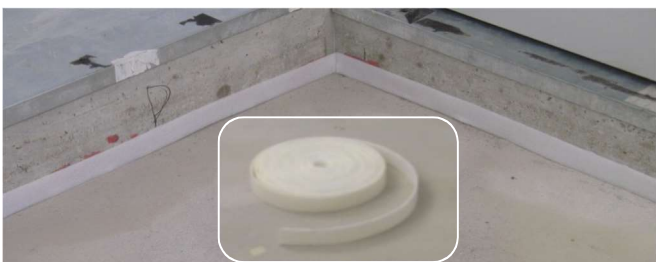

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stärke	5 mm
Länge	25 m
Breite	50 mm
Dynamische Steifigkeit s'	36 MN/m ³
Brandklasse	F
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,035 W/m K

- 2 Nachdem den Bodenbelag verlegt ist, können Sie die überstehenden Abschnitte auf Bodenhöhe

