


REDFIX C

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR WÄNDE UND DECKEN

SCHWINGUNGSDÄMPFENDE BAUELEMENTE FÜR WÄNDE UND DECKEN

■ PRODUKTBESCHREIBUNG

C-förmige Halterung zur Entkoppelung von Metallstiften in den Wandverkleidungen aus Gipskarton und für Zwischendecken mit Einzelrahmen; Abmessungen: Grundfläche 50 mm x 50 mm und Länge ... mm; die Halterung ist mit einer mit einer schwingungsdämpfenden Gummiauflage und einer Unterlegscheibe ausgestattet.

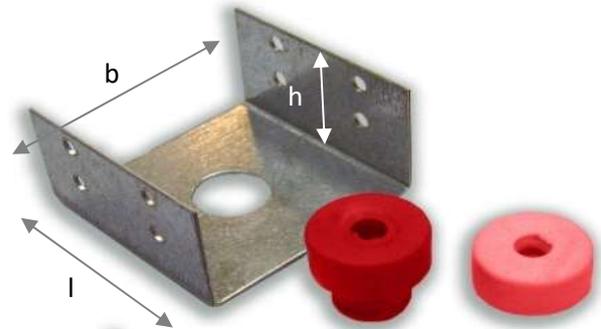

■ MONTAGEANLEITUNG

Zur Installation eines einzelnen Stahlrahmens C 50/27 (normalerweise mit einem Abstand von 50 cm), bohren Sie die Löcher in die Decke, um die Position der Redfix C-Elemente festzulegen. Um die Gesamtzahl der Befestigungen zu berechnen, berücksichtigen Sie eine spezifische Belastung von maximal 25 kg für jede Befestigung. Die Verbindung sollte ausschließlich an den Tragelementen der Decke mit homologierten Stahlankern wie Fischer FNA II, FBN II, FBS für herkömmliche Böden oder Schrauben für Holzböden erfolgen. Befestigen Sie die Stahlrahmen mit Schnellbauschrauben an den Redfix C Befestigungen.



■ TECHNISCHE DATEN


Grundmaß (b x l)	50x50 mm
Stärke der Antivibrationsunterstützung	10 mm
Härte	45 Shore A
Dichte	1030 kg/m ³

Länge (h)	28-50-100 mm
Dicke des Metallblechs	10/10
Unterlegscheibe - Außendurchmesser	24 mm
Unterlegscheibe - Bohrungsdurchmesser	8 mm

REDFIX C

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR WÄNDE UND DECKEN

SPEZIFISCHE VERLEGUNGSHINWEISE FÜR REDFIX

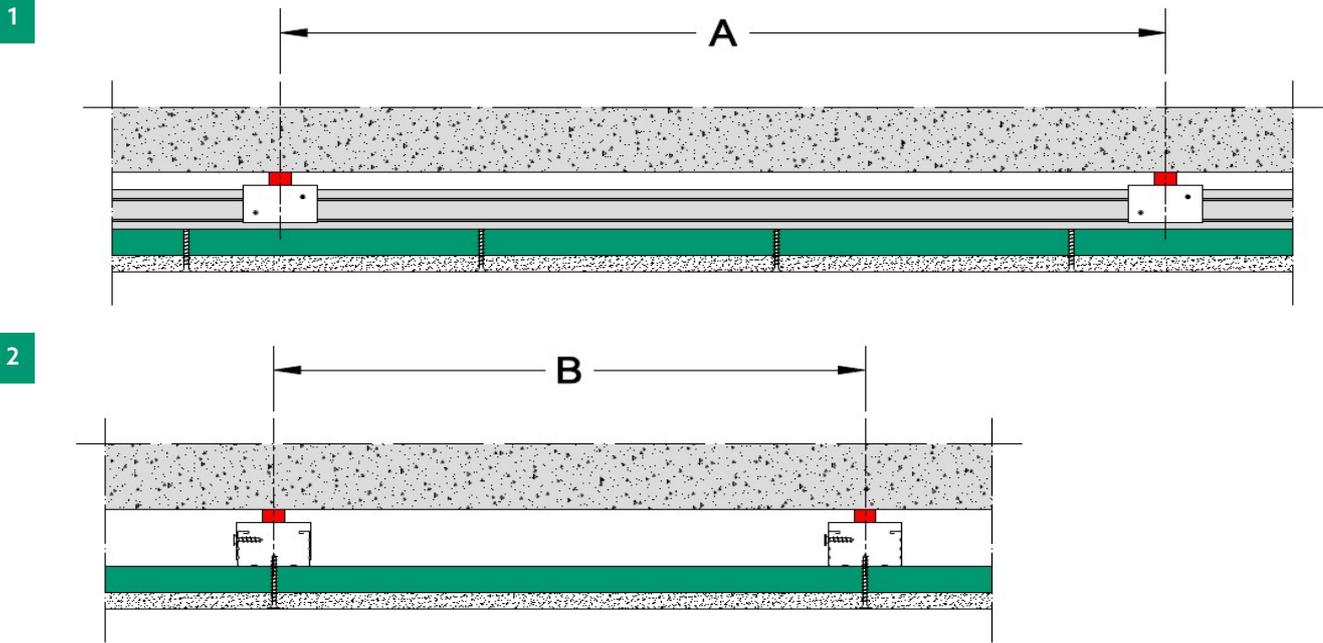

■ AUFHÄNGERABSTAND - RAHMENABSTAND

Maximale Belastung für Redfix: 25 kg

Belastungsklasse	Redfix-Abstand (A) - Abbildung 1	Rahmenabstand (B) - Abbildung 2
bis 15 kg / m ²	1000 mm	400 mm
bis 30 kg / m ²	900 mm	400 mm
bis 50 kg / m ²	750 mm	400 mm



SCHALLSCHUTZBEWERTUNG

Wir stellen Ihnen die Schallschutznachweise des Produktes zur Verfügung, welche die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte ermöglichen.



ABNAHMEPRÜFUNG

Die erzielten Schalldämmleistungen können vor Ort von einem fachkundigen Techniker getestet werden



SCHALLSCHUTZ-SUPPORT

Unser technisches Personal kann Sie in allen Projektphasen unterstützen und bei der Bestimmung der Materialien beraten



HILFE BEIM VERLEGEN

Mit unserem weit verzweigten Netz an Vertriebspersonal helfen wir Ihnen bei der Koordination der ersten Verlegeschritte auf der Baustelle

[EINIGE ARBEITEN GEMACHT > BESUCHEN SIE DIE WEBSITE](#)

[KONTAKT TECHNISCHES BÜRO FÜR WEITERE INFORMATIONEN](#)



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 07/06/22 DE


© Isolgomma Srl. Daten und Bilder sind indikativ und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden

REDFIX C

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR WÄNDE UND DECKEN

STATISCHE UND DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN REDFIX C

■ DRUCKSPANNUNG

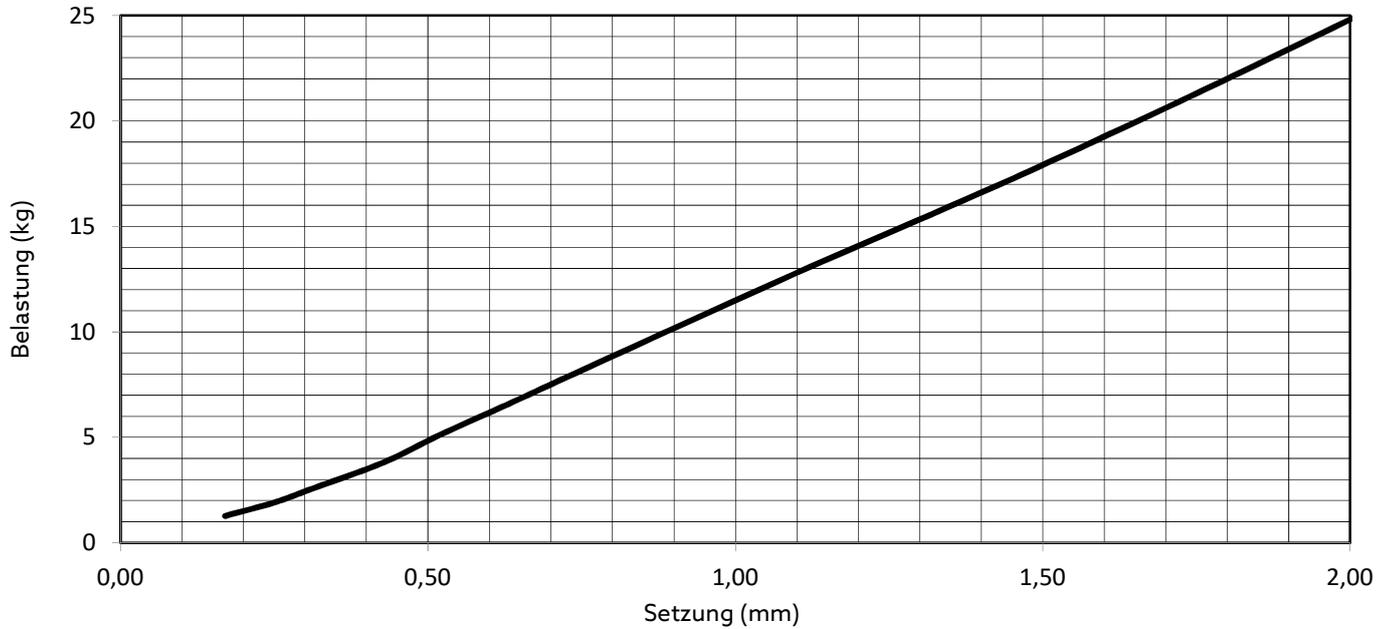

■ EIGENFREQUENZ

