

ROLL

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR SCHWIMMENDE ESTRICHE

UNTER
ESTRICH

TRITTSCHALLDÄMMUNG AUF ROLLEN AUS SBR-GUMMIGRANULATEN MIT GERINGER DICKE

CE
ETA-22/0045




Selbstklebendes Seitenband zum Verbinden der Matten



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Schallisolierung, in 5,0 m - Rollen, 1,04 m breit. Materialstärke 5 mm. Hergestellt aus SBR Gummigranulat, im Hitzeverfahren mit Latexklebstoff. Verstärkung gewährleistet durch ein einseitig angebrachtes synthetisches reissfestes Antistretch-Trägervlies. Das Material ist mit einem 40 mm breiten selbstklebenden Verbindungsrand zur vereinfachten und schnelleren Verlegung ausgestattet. Flächengewicht : 1,90 kg/m², Bewertete Trittschallminderung 21 dB, Brandklasse E, Wärmeleitfähigkeit 0,094 W/m K. Recyclinganteil 86%.

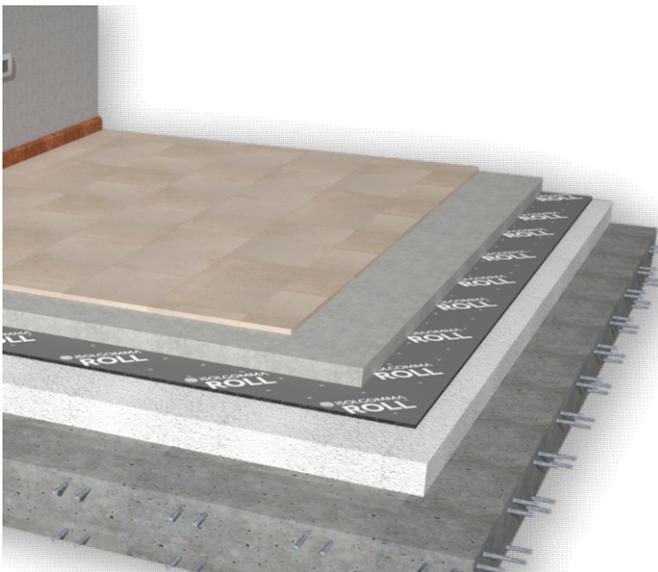

ZERTIFIZIERTES PRODUKT

Für optimale Schalldämmleistungen auch bei begrenzten Stärken

FLEXIBILITÄT

Ignet sich das Produkt für Renovierungsarbeiten, bei denen die diversen Systeme den verschiedenen Anforderungen entsprechen müssen

REDUZIERUNG DER VERLEGEKOSTEN

Bedrucktes TNT für einfaches Messen und Zuschneiden. Ein spezieller Klebestift erleichtert die Verbindung der Matten

EINSATZBEREICH

Dämmung unter Estrich für Massivholzböden auch bei vorhandenen Strahlungssystemen für eine hohe Trittschalldämmung und niedrige Stärken

TECHNISCHE DATEN

Stärke	5 mm
Länge	5,00 m
Breite (einschließlich 4 cm selbstklebender Überlappung)	1,04 m
Gesamtes Flächengewicht	1,90 kg/m ²
Recycelter Inhalt	86%

Dynamische Steifigkeit s'	21 MN/m ³
Komprimierbarkeit c	1,4 mm
Bewertete Trittschallminderung ΔLw	22 dB
Brandklasse	E
Verkehrslast	≤ 3.000 kg/m ²



ROLL

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR SCHWIMMENDE ESTRICHE



VERLEGEANLEITUNG ROLL

- 1** Bringen Sie den selbstklebenden Randstreifen an Wand und Boden mit Beachtung der Eckbereiche an.



- 2** Legen Sie die Trittschalldämmung mit der Granulatseite nach unten auf den Boden.



- 3** Die Vliesfahne wird auf den Selbstklebestreifen der unteren Bahn gedrückt.



- 4** Einbringen des Estrichs.



- 5** Verlegung des Bodenbelages (Fliesen oder Parkett).



- 6** Entfernen Sie die überstehenden Teile der Randstreifen mit einem Messer.



SCHALLSCHUTZBEWERTUNG

Wir stellen Ihnen die Schallschutznachweise des Produktes zur Verfügung, welche die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte ermöglichen.



ABNAHMEPRÜFUNG

Die erzielten Schalldämmleistungen können vor Ort von einem fachkundigen Techniker getestet werden



SCHALLSCHUTZ-SUPPORT

Unser technisches Personal kann Sie in allen Projektphasen unterstützen und bei der Bestimmung der Materialien beraten



HILFE BEIM VERLEGEN

Mit unserem weit verzweigten Netz an Vertriebspersonal helfen wir Ihnen bei der Koordination der ersten Verlegeschritte auf der Baustelle

EINIGE ARBEITEN GEMACHT > BESUCHEN SIE DIE WEBSI

KONTAKT TECHNISCHES BÜRO FÜR WEITERE INFORMATIONEN



www.isolgamma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.3 05/09/23 DE

